




물질 수송 컨베이어 벨트기술 사양

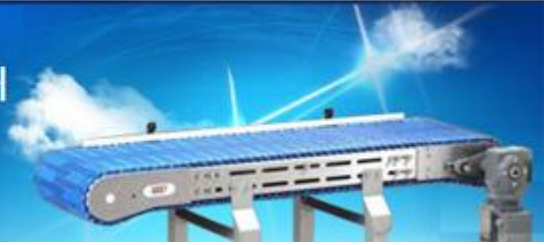

컨베이어 벨트 제품 사양 HIC 제조 범용 브랜드

유니버설 컨베이어 벨트, 나일론이나 폴리 에스테르 섬유 직물 plies 시체와 결합하는 화합물 합성 고무, 고무 벨트 커버 만든 안티 - 연마재, 인장 강도 높은 품질의 남 - 24 또는 방법에 해재 & 물질의 안전 운송 하역의 보장 N 학년 주변 온도에서 미세 먼지 덩어리 또는 운반에 적합, 고무 학년 열에 강해, SHR, 우수한 인적 자원, 설탕, 차, 야채, 음식을 처리하기 위해 200도 정도로 뜨거운 물질 수송에서 C, 벨트 고무 학년 제닉 대한 화재 품질 벨트 커버 갈탄, 석탄, 유황, 원자력 발전소 및 운반에 사용하기 위해 우선 내성 : 1891, 학사 : 490,은 DIN : 22102은 ISO 4195 품질 기준.

자료 교통 hic 컨베이어 벨트



고무 컨베이어 벨트

- 나일론 컨베이어 벨트 남 - N 학년 고무 3 - 8 정기적으로 왕복하다, 3 x 1.5 mm 두께의 커버 분. upto 2,400mm 승 & 위의
- 폴리 에스테르 섬유 직물 따위를 열심히 남 - N으로 학년 EP에 컨베이어 벨트를 upto 20mm 두께
- 식품 위생 학년 나일론 3, 4 따위를 열심히 컨베이어 벨트 승 1,200밀리미터 upto
- 4 x 2 mm 두께의 고무와 열에 강해 분 컨베이어 벨트를 다루고 있습니다. & HR의 120의 C 이상
- 3 x 3 mm 두께의 고무와 화재 방지 컨베이어 벨트 커버 분. & 위의
- 3mm 멍 분 러프 탑 따위를 열심히 함께 컨베이어 벨트 3. upto에 두꺼운 가기 1천밀리미터 승
- 끝없는 크기의 컨베이어 벨트 upto 90 mtrs 맥스. 단일 길이
- 이 동일 고무 벨트 를 길이에 엘리베이터
- PVC 식품 학년 컨베이어 벨트 upto 이천밀리미터 승
- 거친 그립, 늑골 PVC 컨베이어 벨트
- 석유 방지 PVC 컨베이어 벨트 upto 3,000밀리미터 승
- 컨베이어 벨트 조임

연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호 : 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스 : 91-11-2874 2791


전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



물질 수송 컨베이어 벨트기술 사양

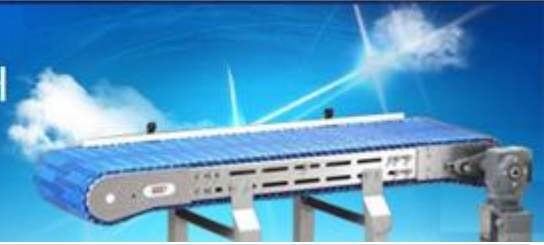

보편적인 브랜드 컨베이어 벨트 커버 성적 HIC 제조 기술 사양

고무 벨트 학년	기준에 부합	애플리케이션			벨트 물리적 특성		
		벨트 특성	산업 자재 취급 레퍼런스	소재의 온도 범위에서	유명. 인장 강도 벨트 (민) 킬로그램 / 센티미터	유명. 연신율 (Min.) %	고무 내마 (최대) mm
컨베이어 벨트 광산, 석탄을 컨베이어 벨트, 고무 벨트, 컨베이어 석회 광산					범용		
남 - 24 ('남', '한')	이 : 1891 (부) 학사 : 490 (부)	높은 인장 강도와 내마 조성, 잘라내기, 게이지 저항에 우수한. 높은 연마 재료를 호송에 대한 추천.	금속의 원석, 콜라 돌, 구리 원석 석회암, 깨진 유리, 등	(-) 450C 으로 +600C	245	450	150
애쉬 컨베이어 벨트, 컨베이어 벨트 허물 층에 블래스터 벨트 비행			범용				
N - 17 (N 또는 S)	이 : 1891 (부) 학사 : 490 (부품)	다소 거칠 및 비 - 연마 재료를 호송에 대한 추천.	석탄, 나무 조각, 파인 Ores는, 클레이 Unground, 시멘트 등	(-) 350C 으로 + 600C	175	400	200
합성 고무 컨베이어 벨트, 우레아 처리 벨트			특수 목적				
H 조 - TEX	Mfd. 우리 범용 표준	적당한 강도, 인장 강도와 내마 모성에 뛰어난 우리 인간에 의해 독점적으로 생산하고있습니다.	구리 광석, 화학 비료, 모래, 등	(-) 450C 으로 + 800C	190	400	100
뜨거운 벨트, 등품 처리 벨트, 피더 벨트류			열에 강해				
범용 불꽃 (인사)	이 : 1891 (부) T1	슈퍼 더위와 마모에 저항력이있다.	시멘트, 화학, 소다, 화산재, 등	+ 650C 으로 + 1200C	130	350	250
범용 BETAPLUS (슈퍼의 HR)	이 : 1891 (파트 II) T2는	더위와 마모에 저항력이있다.	시멘트 등품, 파운드리 모래, Sintered 광석 등	+ 650C 으로 + 1500C	130	350	250
범용 선 (슈페리어의 HR)	Mfd. 우리 범용 표준	고무의 열기와 얇은 표면 균열에 의해 견고하게 때때로 커버. * 또한, 울트라 열에 강해 upto 2000C와 제조	철분 산탄, 뜨거운 콜라, 번트 석회암 등 최저 7 x 3mm 커버 두께를 권장.	+ 650C 으로 + 1800C	110	350	250

연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
팩스: 91-11-2874 2791
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



물질 수송 컨베이어 벨트기술 사양



컨베이어 벨트		기름 저항력					
기름 저항력	이 : 1891 (부, IV)	비 -, 맛도 독성과 냄새. 식품 취급에 대한 추천.	홍차, 커피, 제약 회사 등	(-) 200C 으로 + 600C	125	250	350
음식의 질을 고무 벨트, CTC 차 가공 기계 벨트 화이트 색상					위생		
위생	이 : 1891 (부, IV)	비 -, 맛도 독성과 냄새. 식품 취급에 대한 추천.	홍차, 커피, 제약 회사 등	(-) 200C 으로 + 600C	100	350	350
산업용 컨베이어, 전원 역 고무 벨트, Coking 기계 벨트					소방 저항력		
FR	는 ISO 284	화재 저항 및 안티 정적.	석탄, 콜라, 여행사 등	(-) 450C 으로 + 600C	110	400	200

(비고) DIN22101 %로 초과상의 * 테스트 방법

(-20 % tol # 하위.)

특별 표지 성적도 서비스 조건, 즉 따라 개발되었다., 화학 방지 & HTTR 고무 학년.

** 무게 고무 커버 (약)의 = 0.034 kg / 25mm 너비 / 1 mm 두께 / m 당 평균 길이.

*** 제조 upto 2천4백밀리미터 너비

무게 650mm의 나일론 컨베이어 벨트의 X 315 / 3 x 너비 100 mm 3/1.5했기의 표지. 오랜 = 600 Kgs
약. @ 폭 800mm 컨베이어 벨트의 적재량 약 140t이다 / 45했기 때문에 벨트의 속도 / 분에서 1 시간.



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 벨트 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



물질 수송 컨베이어 벨트기술 사양



컨베이어 벨트 나일론 직물 (nn은) 제품 사양

벨트 지정		최대 허용 작업을 긴장 KN / 남	공칭 시체 두께 (mm)	공칭 시체 중량 (kg / cm) 너비 / 했기 때문에.	최대 벨트 폭 적절로드 지원 (물질 대량 밀도) (Kg.는 / m) (mm)			최대 벨트 폭 적절한 Througling (앵글 idlers 따기) (mm)		
유형	평가				hasta 800	hasta 1500	hasta 2500	20°	35°	45°
제네럴. 의무 (타입 A)	200/2	20	1.9	0.019	650	500	400	300	300	450
	250/2	25	2.1	0.020	650	600	450	350	400	450
	250/3	28	2.9	0.021	700	650	500	350	400	450
	315/2	31	2.2	0.023	800	700	600	350	400	450
	315/3	31	3.0	0.028	1000	800	650	400	450	500
	400/3	40	3.2	0.033	1050	900	650	500	500	500
	400/4	44	3.9	0.038	1050	900	650	500	500	500
	500/3	50	3.2	0.033	1200	900	800	500	500	500
	630/3	63	3.4	0.035	1200	1000	800	500	500	500
HEAVY 의무 (타입 B)	200/2	20	2.4	0.025	750	600	450	300	300	450
	250/2	25	2.6	0.030	900	650	500	450	450	500
	250/3	28	3.6	0.035	1000	900	650	450	450	500
	315/3	31	3.7	0.039	1200	1000	800	450	500	500
	400/3	40	3.9	0.042	1200	1000	800	500	500	600
	400/4	44	4.8	0.048	1300	1100	850	500	500	600
	500/3	50	4.0	0.045	1400	1200	900	500	500	600
	500/4	50	5.0	0.046	1400	1200	900	500	500	650
	630/3	63	4.2	0.047	1400	1200	1000	500	500	650
	630/4	70	5.4	0.052	1800	1400	1200	500	650	800
	800/4	90	5.6	0.054	1800	1600	1400	650	800	900
	800/5	100	6.7	0.058	1800	1600	1400	650	800	900
	1000/4	110	6.0	0.065	1800	1600	1400	650	800	900
	1000/5	120	7.0	0.070	1800	1600	1400	700	850	1000
	1250/4	140	6.4	0.070	1800	1600	1400	750	900	1000
	1250/5	140	7.5	0.076	1800	1600	1400	800	1000	1000

연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791


전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



물질 수송 컨베이어 벨트기술 사양

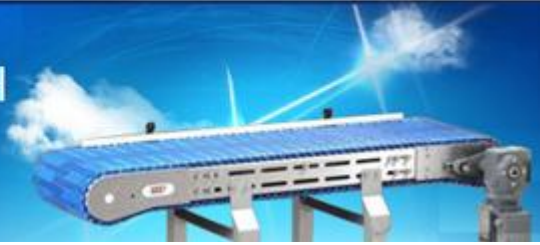

컨베이어 벨트 나일론 직물 (nn은) 제품 사양

벨트 지정		최대 허용 작업을 긴장 KN / 남	공칭 시체 두께 (mm)	공칭 시체 중량 (kg / cm) 너비 / 했기 때문에.	최대 벨트 폭 적절로드 지원 (물질 대량 밀도) (Kg.는 / m) (mm)			최대 벨트 폭 적절한 Throughing (앵글 idlers 따기) (mm)		
유형	평가				hasta 800	hasta 1500	hasta 2500	20°	35°	45°
엑스트라 HEAVY 의무 (타입 C)	400/3	40	4.3	0.044	1200	1000	750	500	500	600
	500/3	50	4.4	0.048	1300	1100	750	500	500	600
	500/4	55	5.5	0.061	1400	1200	800	500	500	650
	630/3	63	4.6	0.052	1400	1200	850	500	500	650
	630/4	70	5.9	0.067	1400	1200	850	500	500	650
	800/4	90	6.2	0.070	1600	1400	1000	500	500	650
	800/5	100	7.3	0.081	1650	1400	1100	500	500	650
	1000/4	110	6.6	0.074	1800	1400	1200	500	65	800
	1000/5	120	7.7	0.085	1800	1500	1300	500	650	800
	1250/4	140	7.0	0.087	1800	1600	1400	650	650	800
	1250/5	140	8.3	0.092	1800	1800	1600	650	800	900
	1400/5	155	9.0	0.092	2000	1800	1800	650	800	900
	1600/5	180	9.4	0.097	2000	2000	1800	800	900	1000
	1800/6	190	10.6	0.120	2000	2000	2000	800	900	1000

연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 벨트 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



컨베이어 벨트 목화 패브릭 (급) 제품 사양

패브릭 유형	약, 두께 정기적으로 왕복하다 (mm)	약, 중량 / cm 폭 / 했기 때문에	유명, 강도 개인전 패브릭 N이 속도 / cm 폭		최대 허용 작동 긴장			
			워프	씨실	N / cm / 정기적으로 왕복하다			
					기계적 Fasteners		Vulcanised Splices	
					나사 가져가 - 최대	중력 가져가 - 최대	나사 가져가 - 최대	중력 가져가 - 최대
이십팔온스	1.20	0.012	625	335	44.1	47.1	47.1	52.9
삼십이온스	1.25	0.014	690	370	52.9	55.9	55.9	60.8
삼십육온스	1.40	0.016	720	380	55.9	64.7	64.7	69.6
사십이온스	1.85	0.019	865	455	69.6	75.5	75.5	80.4
사십팔온스	2.00	0.020	1040	430	87.3	96.1	96.1	104.9
삼십사온스	1.30	0.017	670	480	52.9	55.9	55.9	60.8

컨베이어 벨트 폴리 에스테르 사진 (EP) 캔버스 패브릭 제품 사양

벨트 지정		벨트 전체 두께의 최소 깨고로드		형해 (약 mm)의 두께
		종통재 방향 (KN / 소 폭)	가로 방향 (KN는 / m 폭)	
EP200/2	2EP100	200	80	2.1
EP250/2	2EP125	250	100	2.3
EP315/2	2EP160	315	125	2.4
EP315/3	3EP100			3.2
EP400/2	2EP200	400	160	2.5
EP400/3	3EP125			3.4
EP400/4	4EP100			4.1
EP500/2	2EP250	500	200	2.8
EP500/3	3EP160			3.4
EP500/4	4EP125			4.2
EP630/3	3EP200	630	250	3.6
EP630/4	4EP160			4.5
EP800/3	3EP250	800	320	4.2
EP800/4	4EP200			4.7
EP800/5	5EP160			5.6

* NN, 모두 - 나일론 벨트를 정기적으로 널리 사용 및 생산은 ISO 준수 : 9001 표준.

EP에 벨트 제조 본 이루어진다. 각 너비 및 사양에 2,000 수량을 주문했기 때문에. 벨트 등이 Kms에 대한 제안입니다. 장기 싱글 벨트 시스템 위에서 스트레칭 특성 대 0으로 실행하지만 벨트 나일론보다 내열성이 가난한있다.

연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
팩스: 91-11-2874 2791
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



컨베이어 벨트 **ENDLESSING** (접합)

컨베이어 벨트 끝없는 vulcanized를 사용하여 접합하거나 또는 기계적 조임 벨트의 길이의 두 끝을 jointing로 렌더링 될 수 있습니다. 전 더 나은 결과를 위해 권장됩니다. 벨트의 뜨거운 Vulcanizing 방법 HIC하여 최상의 내구성을 따른다.

접합 : 브이 - 모양 (중종 다이아몬드) 관절의 종류라는 것을 강력히 권장합니다. 여분의 길이는 벨트가 필수 크기에 무한하게하려면 다음 수식을 적용하여 계산한다 필수 :

접착 길이 = 승 + **150 회 (N - 2) + 25mm** 어디로,

승 벨트 mm ()에의 너비, N이 번호는 plies.

접합 절차를 들어주세요, 우리가 별도의 매뉴얼을 상세하고 친절하게 연락하여 접합 도구 요구 사항 즉., vulcanizing 기계, 도구 및 악기, 솔루션 및 표지 화합물을 참조하십시오.

계산 벨트 롤 직경의 여기서 d = 롤 직경 (난) D 조 = 벨트 두께 (난) 패 = 벨트 길이 (난) 케이 = 직경 코어 (난)	$D \text{ 조} = \frac{4D_{\text{패}} \cdot \text{패}}{p \text{ 서비스}} + K^2 \text{ (난)}$ 
---	---



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
팩스: 91-11-2874 2791
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



권장 최소 컨베이어 벨트 폴리 직경

시체 벨트 두께 (mm)				권장 최소 폴리 직경 (mm)								
캔버스 패브릭 벨트 타입				최대 허용 작동 긴장의 사용 비율								
				Up to 30%			30 upto 60 % 이상			60 upto 100 % 이상		
				폴리의 유형			폴리의 유형			폴리의 유형		
로부터	으로	로부터	으로	한	B 조	C	한	B 조	C	한	B 조	C
2.0	3.1	2.3	2.7	160	160	125	200	160	125	250	200	160
3.2	3.9	2.8	3.5	200	200	160	250	200	160	315	250	200
4.0	5.0	3.6	4.4	250	250	200	315	250	200	400	315	200
5.1	6.2	4.5	5.5	315	315	250	400	315	250	500	400	315
6.3	7.8	5.6	7.0	400	400	315	500	400	315	630	500	400
7.9	10.0	7.1	8.8	500	500	400	630	500	400	800	630	500
10.1	12.5	8.9	11.1	630	630	500	800	630	500	1000	800	630
12.6	15.6	11.2	13.8	800	800	630	1000	800	630	1250	1000	800
15.7	17.5	13.9	15.5	1000	1000	800	1250	1000	800	1400	1250	1000
17.6	20.0	15.6	17.7	1000	1000	800	1250	1000	800	1600	1250	1000

컨베이어 벨트와 함께 제공된 정보를 문의하거나 주문해야

1. 벨트 넓이 (mm)
2. 숫자의 plies
3. 직물의 유형
4. 고무 유형
5. 상단에 고무 커버의 두께 (mm)
6. 바닥에 고무 커버의 두께 (mm)
7. 학년 고무 커버
8. 길이는 벨트를 구비 (meters.)
9. 벨트의 엔드 (열 또는 무한)
10. Conveyor Driving Pulleys; **B**: Conveyor Snub Pulleys; **C**: Conveyor Bend Pulleys

: 컨베이어 운전 폴리; **B 조** : 컨베이어 넓적 폴리;으로 **C** : 컨베이어 벤드 폴리s

면책 조항 : 정보의, 서면 및 구두 HIC, 그것 & 무엇이든지의 채무를 자연에 믿을만한 상대를 결정하는 자사 제품에서 제공하는 자사의 안부를 사용합니다. 유니버설 산업 제품의 구매자가 자체 브랜드와 같은 제품의 적합성을 확인한다.

연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
팩스: 91-11-2874 2791
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령