



Par motor De desconexión rápida Spider Universal Spacer Acoplamientos



Acoplamiento estrella Spider especificación técnica alegría amor
EQT HIC fabricados marca



'L' Estrella de acoplamiento



"SW" Ajustar Envuelta
Acoplamiento



'RRS' Spacer de
acoplamiento

Estrella Universal de acoplamiento asegura la rápida y fácil instalación en reciprocidad bombas, grupos electrógenos, motores diésel y de gas y otras unidades, en cierto modo, la instalación de acoplamiento no requiere herramientas especiales debido a la simple construcción, todos los demás araña es un brazo de la polea y se puede a la carga aérea y por lo tanto, las mandíbulas funcionan como una araña de repuesto en cada acoplamiento.

Power Transmission hic Spider Spacer Acoplamientos

- Tipo L bombas lovejoy unidad intercambiable mandíbula araña acoplamientos tamaños de 050 a 280 hasta 192 mm diámetro exterior máximo de 75 mm diámetro.
- SW Tipo de bombas centrífugas ejecutar Rathi intercambiables broche recapitulación acoplamientos tamaños de 095 a 225 hasta 323 mm OD 80 mm de diámetro máx. Como la facilidad de uso sin necesidad de desmantelar el equipo conectado mientras que la sustitución de los elementos de este modo de ahorro de tiempo de inactividad de maquinaria.
- RRS Tipo motores de alta velocidad de rotación Rathi intercambiables spacer acoplamientos 095 a 226 tamaños 90-100-140mm de longitud spacer máximo diámetro de 70 mm.
- RRL Tipo de motores de alta velocidad de rotación Rathi intercambiables spacer acoplamientos 095 a 225 tamaños 90-100-140mm de longitud spacer máximo diámetro de 70 mm.
- Serie C-Par Superior lovejoy intercambiables eje colchón flex acoplamientos 226 a 2955 tamaños hasta 80 mm diámetro máx.

Dos tipos de centros, un conjunto colchón y el cuello con el hardware hace una buena elección.

Seleccione sabiamente por determinar (i), factor de servicio (ii) diseño de potencia de motor funcionando CV x factor de servicio (iii) elegir correcto acoplamiento de los datos técnicos de mesa (iv) verificar el tamaño del agujero de acoplamiento elegido, si se puede utilizar.



Contacto Cita :

HIC internacional Co (válvula de productos industriales de acero forjado cuerpo div.)
D-136, Shankar Road, Nueva Delhi - 110060, India

Teléfono : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791


E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Sitio web : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Personal clave : Sr Anil Gupta, Presidente



Par motor
De desconexión rápida
Spider Universal
Spacer Acoplamiento

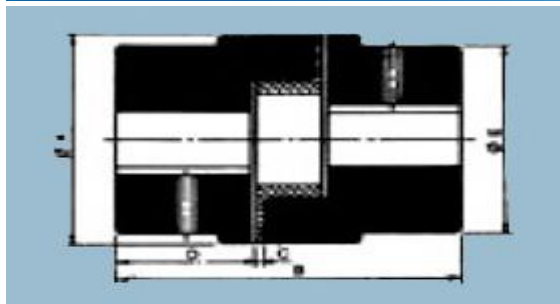

Acoplamiento estrella Spider spacer pliego de

Acoplamiento tamaño	material Al = aluminio CI = Castiron	Bore		acoplamiento o exterior de diámetro Un	acoplamiento o total longitud B	brecha entre la mandíbula y el Cuerpo C	acoplamiento longitud por taladro D	acoplamiento o abrazar de diámetro E	par kg.M.	Poder per100 rev / min KW	Poder per 100 rev / min HP
		Piloto	Máx								
050-SL	CI	5	16	27	42	1	15	27	0.29	0.03	0.04
070-SL	CI	9	20	36	51	2	19	36	0.50	0.04	0.06
070-SL	AL	9	20	36	51	2	19	36	0.40	0.037	0.05
075-SL	AL	14	22	44.5	55	2	21	39	0.80	0.80	0.11
075-SL	CI	9	22	44.5	55	2	21	39	1.00	0.10	0.13
095-SL	AL	15	28	54	63	2	25	49	1.70	0.17	0.23
095-SL	CI	15	28	54	63	2	25	49	2.15	0.22	0.30
099-SL	AL	15	30	65	72	2	27	51	2.80	0.29	0.39
099-SL	CI	15	30	65	72	2	27	51	3.58	0.37	0.50
100-SL	AL	15	38	65	88	2	35	57	4.00	0.41	0.55
100-SL	CI	15	38	65	88	2	35	57	4.73	0.49	0.66
110-SL	CI	15	42	85	108	3	43	76	8.95	0.93	1.25
150-SL	CI	15	48	96	115	3	45	80	14.32	1.49	2.00
190-SL	CI	36	55	115	133	3	54	102	19.34	2.01	2.70
225-SL	CI	36	60	127	153	3	64	108	27.00	2.81	3.77
226-SL	CI	36	65	137	178	3	70	115	32.33	3.36	4.51
276-SL	CI	45	75	157	200	3	80	127	53.71	5.59	7.50
280-SL	CI	45	75	192	200	3	80	140	76.69	8.30	11.12
295-SL	CI	58	90	237	238	3	95	160	130.41	13.58	18.21
295-SL	CI	73	100	237	264	3	108	180	217.35	22.64	30.35



Contacto Cita :

HIC internacional Co (válvula de productos industriales de acero forjado cuerpo div.)
D-136, Shankar Road, Nueva Delhi - 110060, India

Teléfono : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Sitio web : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Personal clave : Sr Anil Gupta, Presidente



Par motor De desconexión rápida Spider Universal Spacer Acoplamiento



- * Acoplamiento intercambiables y equivalentes a Amor Alegría Tipo 'L' y Fenner marca Essex Standard.
- * Spacer tipo de acoplamiento de longitud 75/90/100/135/140/180 mm intercambiables y equivalentes a los de acoplamiento "RRL 'y' RRS 'también fabricados y suministrados.
- * Acoplamiento externo Spider, 'SW' eqvt y de acoplamiento tipo cojín, "C" eqvt. también fabricados.
- * Bore distinto al especificado en orden.
- * Estrella también acoplamiento manufacturado con Quick-Fit Taper Lock arbusto sistema.

Estrella de acoplamiento información que se suministra con fin de investigación o

- Acoplamiento tamaño no. es decir, SL SL 070 o 099 y así sucesivamente.
- Grado, es decir, material de aluminio o hierro fundido y así sucesivamente.
- Diámetro exterior, O.D. en mm.
- Específicas en el tamaño de agujero mm.
- Estrella de acoplamiento tipo ordinario o con ajuste rápido "taper" arbusto de sistema de bloqueo necesarias.
- Detalle de la aplicación.
- Cantidad en nn.

Descargo de responsabilidad: La información es, por escrito y verbales son proporcionados por HIC, en relación a sus productos que se determina a no ser fiables y pasivos de cualquier naturaleza en cuanto a sus usos. El comprador de los productos industriales UNIVERSAL marca debe determinar por sí mismo la idoneidad de dichos productos.



Contacto Cita :

HIC internacional Co (válvula de productos industriales de acero forjado cuerpo div.)
D-136, Shankar Road, Nueva Delhi - 110060, India

Teléfono : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Sitio web : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Personal clave : Sr Anil Gupta, Presidente